

UNIPHONE®
聯盟

ISDK-36

全數位IP按鍵電話系統



智能監控

通訊

居家智慧安防

網路科技

<http://www.uniphone.com.tw>





ISDK-36 功能說明

A 小型機種功能強

結合通訊、網路、影像及安防等功能於一機，出廠內裝值408（四外線／八數位分機埠）最大可擴充至36埠（內、外線總和）最適合在地中小企業規劃使用。

B 遠端程式及語音設定

可經市話線路，由遠端設定相關使用功能程式及自動總機接待語錄製（選購DSP卡），縮短維護時間，提高使用效率。

C 多重振鈴音選擇

多達22種標準與和弦振鈴音，讓不同話機振鈴有所區隔，亦可自錄音樂鈴聲，彰顯使用者風格。

D 電話過濾

可設定特定電話號碼(黑名單)禁止撥入避免騷擾，影響工作情緒。

E 進線號碼播報

電話進線可透由數位話機播報電話號碼（選購DSP卡），無須目視話機螢幕顯示即可聽音辨識。

F 鬧鈴語音報時

具6組鬧鈴語音報時設定，規劃提醒上班，午休及下班等時間。

G 二芯配線、SD卡程式存取

話機採二芯獨立配線，裝配查修容易，所有程式設定及軟體更新，可由SD卡備份存取。

H 防盜警示

選購安防卡可規劃建築物體安全防護，多組I/O介面靈活運作如門窗開、關偵測或由話機啟動戶外走廊電燈..等，另結合RFID數位門口機，可刷卡開門及門禁設定，一旦防盜設定遭入侵，並可由主機發出語音緊急通報（搭配DSP卡）。

I 環境影像監看

裝置影像門口機搭配數位影像話機，可清楚辨識來訪者容貌，另可將居家監視系統整合併入，直接由話機螢幕逐一監看。

J 外線長控等級設定

配合不同節費電話路由使用，區分每一外線可撥號等級，最適合單一系統多部門、多單位規劃使用。

K 網路通訊 (VoIP)

選購網路通訊介面卡 (IP Card) 可註冊不同節費平台撥打節費電話，以達通話費節省之目的，若規劃近、遠端分公司均使用同系統，則可兩端分機直撥，近端進線轉至遠端分機號碼顯示應答及近遠端分機共振…等功能。

L SIP Proxy Server

將網路通訊介面卡升級至 SIP Proxy Server功能，可整合如智慧型手機 APP 程式及語音閘道器 (VoIP Gateway) …等設備，成為一套私有網路通訊系統，通話完全免費。

系統架構

居家安防

影像監控



警光喇叭



磁簧開關




緊急按鈕



攝影機



影像門口機

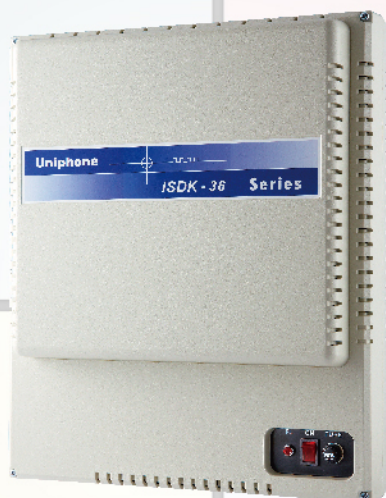

ISDK-36
主裝置



網路話機



UNK系列
數位話機

USK24TDHF-T43
數位話機



PAD

智慧型
手機



網路通訊

Smart Home

系統規格

類比外線容量	4 - 16	輸入電源	AC100V~240V 50/60Hz
內線容量	8 - 32	消耗功率(不含分機)	5.2W
內線 + 外線(最大)	36	外加蓄電池	24V /4-50AH
單機容量	0 - 24	對蓄電池最大充電電流	27.6V/0.3A
系統控制方式	微電腦儲存程式	配線方式	2芯配線(1B + 1D)
通話迴路	時間分割(TDM)	長x寬x高(mm)	385 x 320 x 107
調變方式	博碼調變(PCM)		

內外線容量組合表

外線	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	8	12	12	16
數位分機	8	8	8	16	16	24	32	8	8	16	24	8	16	8
類比單機	8	16	24	8	16	8	0	8	16	8	0	8	0	0

ISDK-36 功能表

系統功能

全數位交換系統	節費路由選擇 (LCR/ARS)	數位式音量調整	PBX相容性
內線通話無阻塞	會議電話	※進/退房設定	遙控程式設定
內部保留音	經紀人電話	SMDR計費介面 (流水帳)	內/外線勿干擾
▲外加音源	秘書電話	可程式設定音源頻率及斷續比	▲連接電鎖門口機 (具電鎖開門指示燈)
▲外接廣播介面	背景音樂	可程式設定選擇 (話機)	▲連接單機或無線話機 (-48V)
自動/手動夜間切換	區別振鈴	服務等級設定	中/英文姓名電話簿
經理密碼	(內/外/門口機/個人)	插話等級設定	振鈴音源可自行上傳
外線暫留 (Call Park)	廣播前奏音	系統+個別簡撥 (共2000組)	12/24小時制顯示
記帳碼 (Account Code)	廣播後奏音	▲外加停電電池	

外線功能

外線彈性編碼	單鍵記憶速撥	直接選擇外線應答	保留/徵詢/直接轉接
複頻/脈衝混合撥號	末碼重撥	提聽筒直接應答	外線駐留
免持聽筒撥號	外線暫切	提聽筒按鍵應答	外線命名
▲免持聽筒通話	外線閃切	▲DISA語音	轉接逾時回叫
自動尋線	專線/熱線設定	外線進線分群	轉接駐留即時回叫
雙色燈顯示	通話定時警告音	響鈴分機設定	外轉外
外線預約	撥出/入限時通話	通話中外線著信提示音	外線來話顯示 (Caller ID)
指定外線撥出	長途控制	系統保留	來電、去電號碼查詢
外線直接撥號	系統簡撥越級撥號	絕對保留	過濾電話 (黑名單)
通話記憶撥號	提聽筒自動抓取外線	保留逾時回叫	外線等級設定
簡碼記憶速撥	代碼自動抓取PBX外線	接聽保留中外線	

內線功能

內線通話	內線分群	群組代接	DISA過濾密碼
內線彈性編碼 (1~8碼)	分群廣播	個別代接	分機自我測試
彈性功能鍵	全體廣播	提聽筒指定代接	※夜切設定
免持聽筒撥號	廣播應答	密碼鎖定	※晨呼服務
▲免持聽筒通話	信息留言	更改個人密碼	日夜間服務等級
振鈴/語音呼叫	離席留言	群組呼叫	個人簡撥
忙線預約	電話跟隨 (內/外線)	呼叫本群服務者	勿干擾
忙線插話	保留	呼叫群組服務者	分機電話簿
熱線	轉接	呼叫系統服務者	鬧鈴語音 & 時間播報
直接分機選擇 (DSS)	系統代接	移動話機等級	時間顯示模式

DSP功能

支援4種語言宣告：內建	傳真信號自動檢知	自動外線掛斷 (忙音) 偵測	星期之 (日/午/夜) 切換
中/英文接待語/彈性錄	被轉接之分機號碼宣告	可程式分機未應答轉接模式	接待語配合系統切換DISA轉接
製接待語音/保留音樂/	轉接區別/空號/等待宣告/	可程式總機未應答轉接模式	模式 (日/午/夜/特一/特二)
鬧鈴宣告	分機、總機忙線宣告/分	可程式分機忙線轉接模式	支援進線分機先群組振鈴後
可遠端錄製臨時接待語	機、總機未應答宣告/總	可程式總機忙線轉接模式	DISA再應答 (響鈴時間可程式
接待語言切換模式	機未應答/提醒撥號宣告/	可程式空號轉接	設定)
分機過濾密碼	特殊狀況接待語宣告	總機/外語代碼	來電號碼報知功能

聯盟電子科技股份有限公司
Uniphone Telecommunication Co., Ltd.

附註符號說明：1. “▲” 附加功能。2. “※” 服務者。
由於產品不斷改進，本公司有權修正，不另通知。

授權經銷商

