

5MP 多合一攝影機

HS-6IN1-D002BT


產品特點

- 高畫質影像 HD 5MP
- 高畫質影像傳送 - 畫面不壓縮，影像不延遲
- 超長傳輸距離
- 與原本類比系統架構相同，電纜線（同軸 / 雙絞）不需更換
- 變焦鏡頭：2.8~12mm
- 2DNR / 3DNR
- CoC (UTC) 同軸控制 OSD 選單



白色 / 銀色

產品尺寸 (mm)

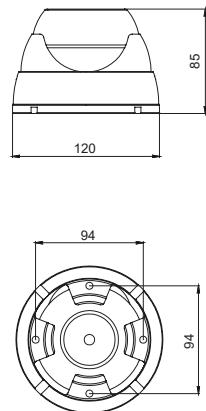

產品規格

型號	HS-6IN1-D002BT
攝像元件	1/2.5" CMOS : 5.0Mega
方案組合	JX-K05+ FH8538M
解析度	2592(H) x 1944(V)
影像輸出	AHD / CVBS / TVI / CVI
訊號雜訊比	50 dB 以上
最低照度	0.01Lux
鏡頭	變焦鏡頭 2.8~12mm
攝影機控制	CoC 同軸控制
電子快門	Auto 1/60 (1/50) ~ 1/50,000 sec / FLK
紅外線投射距離	20M
寬動態	有
DNR	2DNR / 3DNR
最高張數	30fps(NTSC) / 25fps(PAL)
電源	DC12V ± 10% / 1A
消耗功率	6 W(Max)
工作溫度	-10° C ~ 50° C (14° F ~ 122° F)
尺寸 (mm)	85 x Ø 120
重量	790g
防水 / 防爆等級	IP66