

全系列 DVR 多合一錄放影機 HS-HJ6321


產品特點

- QR CODE P2P 快速連線
- 時間切片快速搜尋
- 一鍵式本機快速備份
- FTP 雲端備份
- 專屬 DDNS 服務
- 手機 APP 事件推播
- NVR 異地備援
- RTSP 網路串流連線
- IP 攝影機接入
- NVMS 2.0 中央影像監控整合軟體
- HI SHARP APP 手機連線
- HDMI 4K 輸出、超高清顯示
- 支援 16CH (8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1) TVI/AHD/CVI 類比影像輸入
- 支援 8CH (8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P) 網路攝影機輸入

產品規格



產品尺寸 (mm)

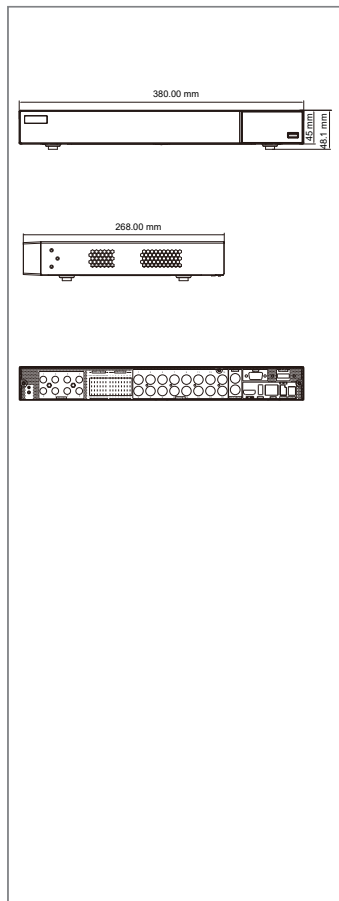

型號		HS-HJ6321	型號	HS-HJ6321	
輸入	AHD / TVI / CVI 接入數量	16CH	多工系統	即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份	
	最大 IP 接入數量	16CH (8+8)	錄影畫質	最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低	
	最高總頻道數量	24CH	錄影模式	手動錄影 / 排程錄影 / 位移 / 警報錄影 / 智能事件	
輸出	HDMI	3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768	位移偵測	位移區域 22 x 18 區域選擇	
	VGA	1920x1080 / 1280x1024 / 1024x768	聲音輸入 / 輸出	8 組輸入 / 1 組輸出	
	CVBS	MAIN / SPOT	警報輸入 / 輸出	16 組輸入 / 4 組輸出	
壓縮模式		H.265 High Profile / H.264	SATA	SATA x 2 (單顆 10TB)	
畫面顯示		1 / 4 / 9 / 16 / 25	E-SATA	E-SATAx1	
最大 IP 接入等級		8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P (最終錄影畫質依 DVR 自動調整)	USB / 網路備份	USB 2.0 / 網路備份功能	
每路錄影碼率 (Bit Rate)		32 Kbps~ 5Mbps	PTZ 控制	PELCO-P, PELCO-D, CoC (UTC)	
總錄影解析度 (類比高清)	8MP	96 (PAL) / 112 (NTSC)	行動監控	iOS / Android	
	8MPL	192 (PAL) / 240 (NTSC)	網路接口	RJ 45 10 / 100 / 1000 M Base-T x 1	
	5MP	192 (PAL) / (NTSC)	瀏覽方式	遠端軟體 CMS / APP / IE	
	5MPL	320 (PAL) / (NTSC)	連線模式	TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP	
	4MP	192 (PAL) / 240(NTSC)	遠端控制	顯示 / 回收 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作	
	4MPL	400(PAL) / 480 (NTSC)	網路頻寬	輸入	32 Mbps(Max.64Mbps)
	1080P	400 (PAL) / 480 (NTSC)		輸出	96 Mbps
	錄影解析度 (IP)	720P / 960H / 1080L	400 (PAL) / 480 (NTSC)	電源	DC12V / 4A
解析度		8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P	消耗功率	≤30W (Without HDD)	
回放	張數	每路最大 25 (PAL) / 30 (NTSC)	工作環境	5° C ~ 40° C (41° F ~ 104° F) ; 10% ≤ 濕度 ≤ 90%	
	本地同步	16CH	尺寸 (mm)	380 x 268 x 48.1 (W x D x H)	
	搜尋模式	時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋			
	智能搜尋	以顏色區分同時段內不同事件			